




Ταπετσαρίες θωράκισης YSHIELD ECO-P60/P80/P100

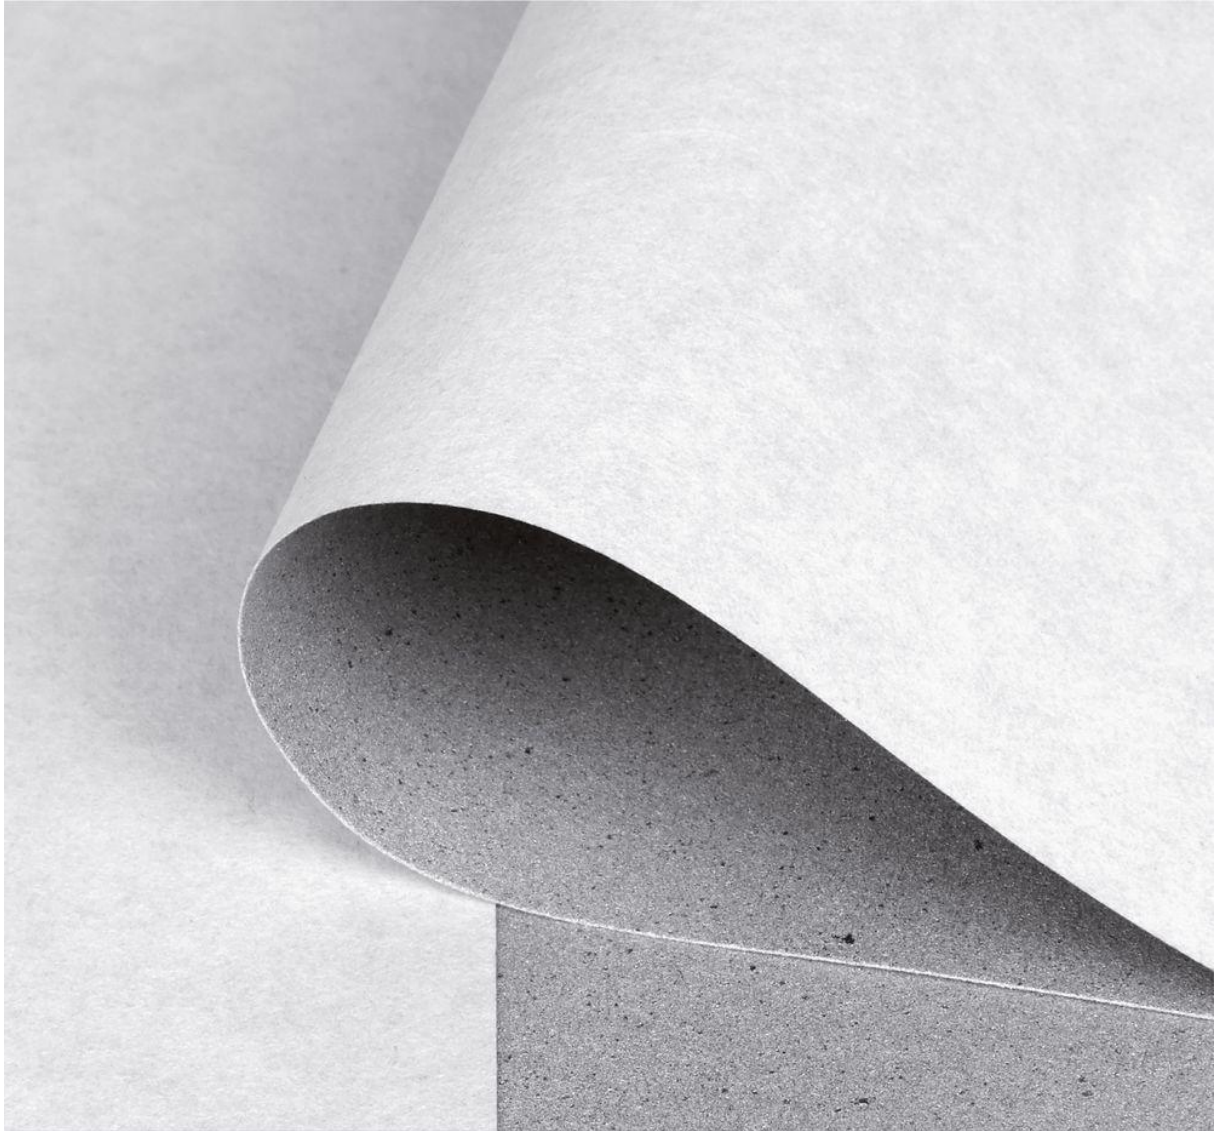

Τιμή
9,00 €

ποσότητα φόρου 1,74 €

[Ρωτήστε για το προϊόν](#)

Περιγραφή ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης για χρήση σε εσωτερικούς τοίχους, όταν απαιτείται πολύ υψηλό ποσοστό προστασίας.
Ποσοστά θωράκισης 60 / 80 / 100 dB (=99,9999-99,99999999%) για τα P60 / P80 / P100 αντίστοιχα. Οικολογική επιμετάλλωση με ψευδάργυρο, για τη θωράκιση της ακτινοβολίας υψηλής συχνότητας (HF) και των ηλεκτρικών πεδίων χαμηλής συχνότητας (NF).
Κύρια χρήση σε τοίχους / οροφές, αλλά και δάπεδα.



Η μία πλευρά είναι λευκή με υψηλή φλιν, ενώ η άλλη πλευρά είναι επιμεταλλωμένη και έχει ασημί χρώμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε πλευρά.

Συνοπτικός πίνακας τιμών

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ	dB	Διάσταση	Τιμή ανά τρέχον μέτρο						€/m2	
			Μέτρα	1	2	3	4-9	10-99		≥100
ECO P60	60dB	70 εκ	Μέτρα	1	2	3	4-9	10-99	≥100	12
			Τιμή	38	28	22	15	11	9	
ECO P80	80dB	90 εκ	Μέτρα	1	2	3	4-9	10-99	≥100	17
			Τιμή	49	35	26	22	18	16	
ECO P100	100dB	90 εκ	Μέτρα	1	2	3	4-9	10-49	≥50	28
			Τιμή	59	41	34	31	27	26	

Τιμή

Για λόγους σύγκρισης ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει τις ταπετσαρίες με σειρά κόστους ανά m2 (προκύπτει από την ελάχιστη τιμή ανά τρέχον μέτρο και τη διάσταση της αντίστοιχης ταπετσαρίας).

Ωστόσο, οι τιμές πώλησης της ταπετσαρίας είναι ανά τρέχον μέτρο, όχι τετραγωνικό μέτρο.

Οι ταπετσαρίες έχουν πλάτος 70 ή 90 εκ ανάλογα με το είδος και διαφορετική τιμή ανάλογα με το είδος και την ποσότητα.

Πατώντας πάνω στο κουμπί "Επιλέξτε προϊόν" εμφανίζονται οι τιμές.

Η κοπή της ταπετσαρίας σε ξεχωριστά τεμάχια έχει χρέωση 10€ ανά τεμάχιο.

Ποσοστό μείωσης ακτινοβολίας

Οι ταπετσαρίες έχουν ποσοστά θωράκισης 60 / 80 / 100 dB (=99,9999-99,99999999%) για τα P60 / P80 / P100 αντίστοιχα.

Δείτε αναλυτικά τα διαγράμματα θωράκισης για κάθε υλικό ανά συχνότητα (40 MHz - 40GHz) που μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο IEEE STD 299-2006 στις φωτογραφίες του κάθε προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά θωράκισης που επιτυγχάνονται σε πραγματικές συνθήκες δείτε τις [συχνές ερωτήσεις](#).

Θέλετε να σας στείλουμε δείγμα της ταπετσαρίας ECO P100;

Προσθέστε στο καλάθι σας [Δείγματα υλικών θωράκισης](#) και θα λάβετε μικρά δείγματα (~3X3 εκ) από όλα τα υλικά ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης (υψόμετρα, μεμβράνη, πλέγματα, ταπετσαρία) με χρέωση 4 ευρώ.

Με τα δείγματα, μπορείτε να ελέγξετε από κοντά το χρώμα και την υψηλή του κάθε υλικού, ώστε να επιλέξετε το καταλληλότερο για να παραγγείλετε.

Οικολογικό υλικό

Προϊόντα θωράκισης που έχουν επιμεταλλωθεί "χημικά", χρειάζονται πολλές συνθετικές ουσίες για αυτές τις μεταλλικές επικαλύψεις. Η νέα διαδικασία επιστροφής της Yshield επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή του μετάλλου στο βασικό υλικό μόνο με ηλεκτρισμό, χωρίς χημικά ή άλλα βοηθητικά πρόσθετα υλικά.

Μπογιά ή ταπετσαρία θωράκισης;

Όπως και οι μπογιές ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης, οι ταπετσαρίες έχουν επίσης καλή διαπνοή, δεν οξειδώνονται και είναι οικολογικές (πτητικές ουσίες θα υπάρχουν μόνο στην κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί, ενώ για τις μπογιές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης οικολογική βαφή από πάνω).

Η βασική διαφορά είναι τα υψηλότερα ποσοστά θωράκισης που παρέχουν οι ταπετσαρίες.

Από την άλλη, οι ταπετσαρίες έχουν μεγαλύτερο κόστος / δυσκολία τοποθέτησης και ενδεχομένως γρηγορότερη φθορά, τουλάχιστον στις άκρες.

Αν χρειαστείτε συνεργείο για την εγκατάσταση μπογιάς ή ταπετσαρίας θωράκισης, επικοινωνήστε μαζί μας.



Εφαρμογή

Κατάλληλο για εσωτερική εφαρμογή ως ταπετσαρία σε τοίχους και οροφές.

Τοποθέτηση και σε δάπεδα, ιδανικά κάτω από μοκέτα ή κάτω από πλωτό δάπεδο.

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. Οι απορροφητικές επιφάνειες πρέπει να προετοιμάζονται με το αστάρι GK5.

Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα θωράκισης, θα πρέπει ιδανικά να κολλήσετε τις μεμονωμένες λωρίδες με μια μικρή επικάλυψη.

Η επικάλυψη μπορεί να λειανθεί εκτενώς με ένα λεπτό στόκο και στη συνέχεια να τριφτεί.

Εναλλακτικά, θα μπορούσατε επίσης να κολλήσετε άκρη στην άκρη –όπως γίνεται συνήθως με ταπετσαρίες– θα υπάρχουν ελάχιστες απώλειες θωράκισης ιδιαίτερα για υψηλότερες συχνότητες.

Προσοχή: Λόγω του χοντρού μεταλλικού στρώματος, η ταπετσαρία έχει αιχμηρές άκρες μετά την κοπή. Εργαστείτε με προσοχή και φορέστε προστατευτικά γάντια!

Μέθοδος εφαρμογής με την επιμεταλλωμένη πλευρά της ταπετσαρίας να φαίνεται στο δωμάτιο

Η τεχνικά καλύτερη λύση, αν δεν μας ενοχλεί το ασμί χρώμα της ταπετσαρίας ή σκοπεύουμε να βάψουμε την ταπετσαρία με άλλο χρώμα.

Όλα τα φύλλα μπορούν εύκολα να συνδεθούν με ταινία γείωσης GSX και στη συνέχεια να γειωθούν, συνδέοντας την ταινία με το σετ εσωτερικής γείωσης.

Επιπλέον, σε περίπτωση μελλοντικής αφαίρεσης της ταπετσαρίας, μπορείτε να την αφαιρέσετε χωρίς να έχετε επιμεταλλωμένα υπολείμματα στον τοίχο.

Μέθοδος εφαρμογής με τη λευκή πλευρά της ταπετσαρίας να φαίνεται στο δωμάτιο

Οπτικά η πιο ωραία λύση, αλλά θα πρέπει να εφαρμόσετε την ταινία γείωσης GSX κάτω από την ταπετσαρία και στη συνέχεια να συνδέσετε την ταινία με το σετ εσωτερικής γείωσης. Όταν κολλάτε την ταπετσαρία πρέπει να προσέχετε να μην βάλετε κόλλα ταπετσαρίας πάνω στην ταινία γείωσης.

Τι κόλλα να χρησιμοποιήσω;

Χρησιμοποιείτε κόλλα για βαριές ταπετσαρίες. Σε περίπτωση αγοράς ταπετσαρίας θωράκισης καλέστε μας για να σας ενημερώσουμε για κόλλα που έχει δοκιμαστεί με επιτυχία και θα την βρείτε στο ελληνικό εμπόριο.

Χαρακτηριστικά

Πλάτος: ECO P60 70 cm / ECO P80 90 cm / ECO P100 90cm

Εξασθένηση: 60 / 80 / 100 dB για τα P60 / P80 / P100 αντίστοιχα

Επιφανειακή αγωγιμότητα: 0,02 ohm (τετράγωνη αντίσταση)

Βάρος: 150 / 260 / 360 gr/m² για τα P60 / P80 / P100 αντίστοιχα

Πάχος υλικού: 0,2 / 0,26 / 0,28 mm για τα P60 / P80 / P100 αντίστοιχα

Χρώμα: Λευκό / Ασμί

Αντοχή σε εφελκυσμό: 4400 (σταυρωτά) – 6800 (κατά μήκος) N/m

Υλικά: Ψευδάργυρος, κυτταρινικός πολτός, ίνες πολυεστέρα

Γείωση της ταπετσαρίας

Το υλικό ECO P60/P80/P100 είναι αγωγίμο και πρέπει να γειωθεί σύμφωνα με τον ηλεκτρολογικό κανονισμό (η γείωση του δεν είναι απαραίτητη για να θωρακίσουμε τις ασύρματες ακτινοβολίες). Η γείωση του υλικού μονώνει και από τα ηλεκτρικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων (π.χ. από τα καλώδια ρεύματος στους τοίχους).

Προτείνεται το [σετ εσωτερικής γείωσης](#) και η ταινία γείωσης [GSX](#). Η αυτοκόλλητη ταινία γείωσης πρέπει να κολληθεί μπροστά ή πίσω από την ταπετσαρία και να συνδεθεί σε ένα σημείο με την μεταλλική πλακέτα που βιδώνεται στον τοίχο και συνδέεται με ειδικό βύσμα σε μία πρίζα. Ζητήστε να σας στείλουμε αναλυτικές οδηγίες σε περίπτωση εγκτάστασης ταπετσαρίας.

Θέλετε να σας στείλουμε δείγματα των υλικών θωράκισης;

Προσθέστε στο καλάθι σας [Δείγματα υλικών θωράκισης](#) και θα λάβετε μικρά δείγματα (~3X3 εκ) από όλα τα υλικά ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης (υψόσματα, μεμβράνη, πλέγματα, ταπετσαρία) με χρέωση 4 ευρώ.

Με τα δείγματα, μπορείτε να ελέγξετε από κοντά το χρώμα και την υφή του κάθε υλικού, ώστε να επιλέξετε το καταλληλότερο για να παραγγείλετε.

Το προϊόν κόβεται από ρολά κατά παραγγελία, επομένως δεν είναι δυνατή η επιστροφή ή η ανταλλαγή.

Θέλετε να μάθετε περισσότερους τρόπους προστασίας;

Ζητήστε τον Έλεγχο Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης της κατοικίας ή του χώρου εργασίας σας από μηχανικό της Home Biology, που περιλαμβάνει μετρήσεις όλων των ειδών ακτινοβολίας και αναλυτική μελέτη με προτάσεις για την μείωση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον κάθε χώρο.

[Περισσότερα...](#)

